



BC-250
07/2024



FR

Este aparato, sus
cables, accesorios y
pilas son reciclables.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Puntos de recogida en www.quefairedemesdechets.fr
¡Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Safety Instructions

ADVERTENCIA:

Este vigilabebés cumple todas las normas pertinentes relativas a campos electromagnéticos y, si se manipula según se describe en la Guía del usuario, su uso es seguro. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de esta Guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.


- Se requiere un adulto para la instalación. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- No permita que los niños jueguen con él.
- Este vigilabebés no sustituye la supervisión responsable de un adulto.
- No coloque la unidad del bebé ni los cables en la cuna ni al alcance del bebé (al menos a 1 metro de distancia).
- Mantén los cables fuera del alcance de los niños.
- No utilice el vigilabebés cerca del agua o de una fuente de calor.
- Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados.
- No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal cualificado.
- Advertencia: Este producto incluye pilas de polímero de litio.

1. Overview of your Baby monitor

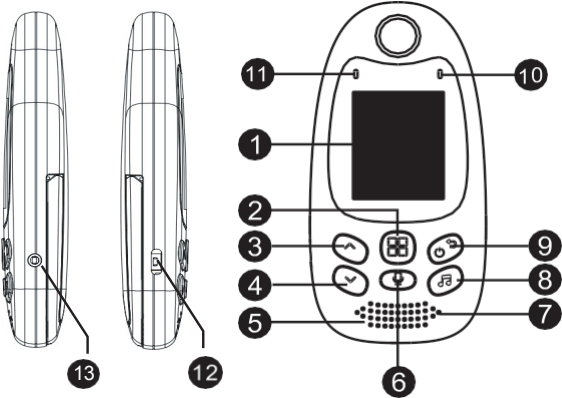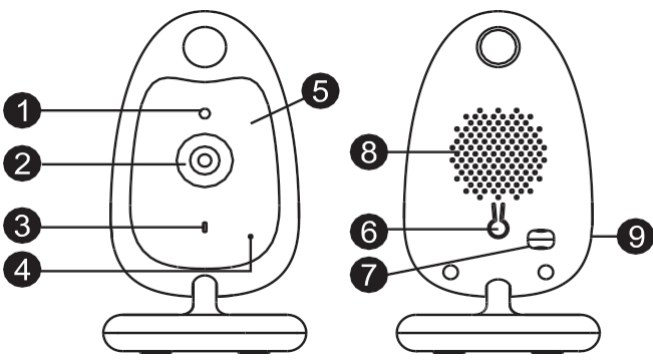Parent unit	Overview of your Baby unit
 1. Pantalla LCD 2. Tecla Menú 3. Volumen +tecla /Tecla arriba 4. Tecla -Volumen /Tecla -Abajo 5. Altavoz 6. Tecla PTT 7. Micrófono 8. Tecla de control de reproducción de música 9. Tecla de encendido /Retorno 10. Led indicador de encendido 11. Led indicador de señal 12. Conexión del adaptador de corriente 13. Conexión de la toma de auriculares	 1. Sensor de luz 2. Objetivo de la cámara 3. LED de encendido 4. Micrófono 5. LED infrarrojos 6. Clave de emparejamiento 7. Sensor de temperatura 8. Altavoz 9. Conector del adaptador de corriente

2. Getting started

2.1 Fuente de alimentación de la unidad del bebé

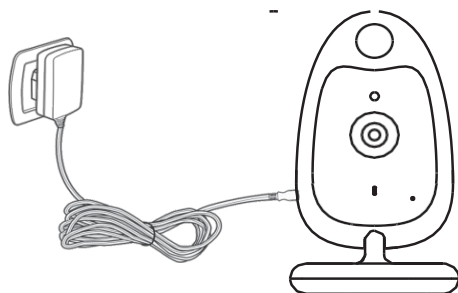


1. Enchufa el puerto pequeño del adaptador de corriente a la unidad del bebé y el otro extremo a una toma de corriente.

Nota: utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.

2. Se encenderá un indicador azul cuando la unidad del bebé esté en funcionamiento. (excepto en el modo de visión nocturna)

2.2 Fuente de alimentación del vigilabebés

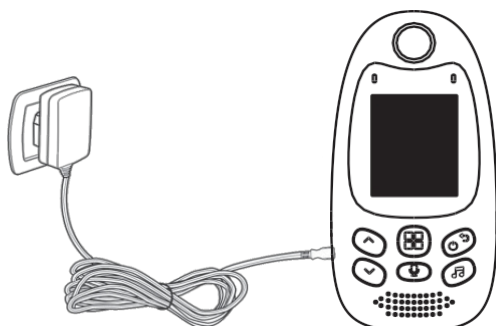

Se recomienda cargar completamente el vigilabebés antes de utilizarlo. Esto permitirá que la unidad funcione con batería en caso de que se produzca un fallo en el suministro eléctrico.

1. Conecta el enchufe del adaptador de corriente al vigilabebés y el otro extremo a la toma de corriente.

Nota: utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.

2. El LED indicador de alimentación se iluminará, lo que significa que la batería comenzará a cargarse.
3. Mantenga pulsada la tecla de encendido durante al menos 3 segundos para encender el vigilabebés.

3. Using the Baby Monitor

3.1 Puesta en marcha

Coloque la unidad del bebé en un lugar adecuado (por ejemplo, sobre una mesa) y dirija el objetivo de la cámara hacia la zona que desea vigilar.

están satisfechos con la imagen del vigilabebés.

Note:

Si se producen interferencias en la imagen o el sonido, pruebe a cambiar las unidades de sitio y asegúrese de que no estén demasiado cerca.

otros equipos eléctricos.



3.2 Emparejar cámara

Si el emparejamiento manual se realiza correctamente, no es necesario registrarlos.

Consulte la sección '4.2 Registro de la cámara' para obtener más información.

3.3 Visión nocturna

La unidad del bebé dispone de 6 LED infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes nítidas en la oscuridad.

3.4 Reproductor de música

Pulsa la tecla Reproductor de música para encender el reproductor de música y reproducir una nana en la unidad del bebé; vuelve a pulsar la tecla Reproductor de música para apagarlo.


3.5 Función de voz

Mantenga pulsada la tecla PTT del vigilabebés para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad del bebé.

4. Menu Options

4.1 Menú principal


Pulse la tecla "OK/Menú" en la interfaz de monitorización para acceder al menú principal. Contiene 6 opciones:

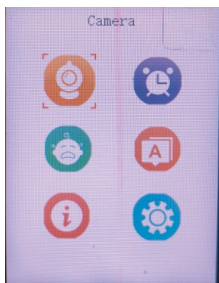

1. Emparejamiento
2. Despertador
3. VOX
4. Idioma
5. Versión
6. Ajustes


Puede pulsar la tecla arriba o abajo para mover el cursor y seleccionar un elemento y pulsar la tecla menú para entrar en el submenú seleccionado.

4.2 Registro de la cámara (emparejamiento)

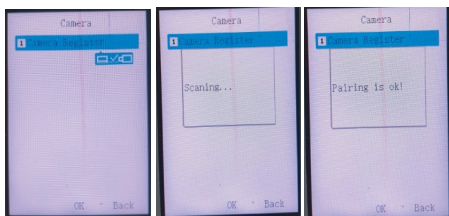

Selecciona el icono de emparejamiento y pulsa el botón de menú para emparejar

4.3 Alarma



En el modo de edición, pulse la tecla PTT para mover el cursor y pulse la tecla Abajo/Arriba para cambiar el valor.

4.4 Idioma

El menú de configuración de idioma te permite elegir tu idioma entre los siguientes: Inglés/Francés/Danés/Alemán/Portugués/italiano/Holandés/Español/Noruego/Polaco/Finlandés/Sueco/Croata

4.5 Sensibilidad VOX

Cambia la sensibilidad VOX a: Baja/Media/Alta.


4.6 Modo sistema

Contiene información del sistema, como la versión del software, la versión del hardware, la fecha de compilación, etc.

4.7 Ajustes

4.7.1 Fecha y hora

Este menú contiene 2 elementos

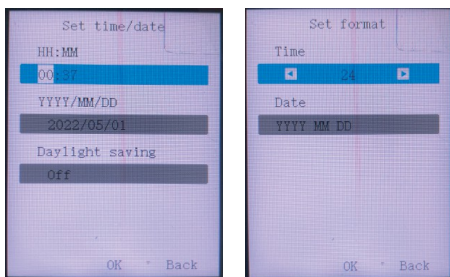

Pulse la tecla abajo para elegir el elemento, la tecla PTT para mover el cursor y la tecla arriba para cambiar el valor.

4.7.2 Unidad de temperatura

Cambiar la unidad a Celsius o Fahrenheit

4.7.3 Antiparpadeo

Puede ajustar la frecuencia de 50/60 HZ para adaptarla a su iluminación y evitar el parpadeo.

4.7.4 Retroiluminación LCD

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD que está viendo y el tiempo de activación de la retroiluminación de la pantalla LCD en el menú de funcionamiento.

6. TECHNICAL FEATURES

- Frecuencia:2,4 GHz Digital
- Modo de modulación:CCK OFDM
- Temperatura de funcionamiento:-10 a +45°C
- Humedad de funcionamiento: <85%.
- Alcance:250m en campo abierto

Monitor

- LCD: LCD DE 2,0 PULGADAS
- Resolución: 640*480 píxeles
- Batería: polímero de litio de 600 mAh

Cámara

- Sensor: CMOS
- Iluminación mínima:OLux(IR encendido)
- Distancia de visión nocturna:15ft(5m)
- Sensor de iluminación
- Sensor de temperatura

Este producto no es compatible con la carga rápida armonizada

ADAPTADOR CA/CD

- MODEL:AS011Z-0501000VC
- ENTRADA:100-240V
- Entrada Frecuencia CA: 50/60 Hz
- Eficiencia activa media:73,62%.
- Consumo en vacío:≤0,1 W


Shenzhen Andsmpps Electronic Technology Co,Ltd

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo BC-250 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el ICONO de búsqueda en la parte superior del sitio web. Escriba el número de modelo: BC-250. Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas. Rango de frecuencia de funcionamiento: 2412MHz-2484MHz
Potencia máxima de salida: 14db

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Póngase en contacto con

Punto de contacto principal: contact.hq@denver.eu

Nórdicos

Sede central

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca

Tel: **+45 86 22 61 00**
(Pulsar "1" para apoyo)

Correo electrónico
Para cuestiones técnicas, escriba a
support.hq@denver.eu

Para cualquier otra pregunta, escriba a
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Países Bajos

Teléfono **0900-3437623**
Correo electrónico: **support.nl@denver.eu**

España/Portugal

DENVER ESPAÑA S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (España)

España

Tel: **+34 960 046 883**
Correo electrónico: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Tel: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Tel: **+49 851 379 369 40**

Correo electrónico
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparación y mantenimiento
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(para TV, E-Movilidad/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones y Tablets)

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Viena

Tel: **+43 1 904 3085**
Correo electrónico: **denver@lurfservice.at**

Polonia

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Tel: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

Si su país no figura en la lista, escriba un
correo electrónico a
support@denver.eu.



Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Dinamarca

denver.eu
facebook.com/denver.eu

