

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - Stazione meteo Touch Screen a 433MHz

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione.
4. Temperatura di esercizio del prodotto: Unità principale: 0~+50 °C / Sensore: -40 e +70 °C mentre la temperatura di stoccaggio è compresa tra -10 e +60 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Caratteristica principale e specifiche

1. Unità principale

Display LCD con 3 pulsanti a sfioramento: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Mostra l'ora corrente, selezionabile nel formato 12/24 e la temperatura selezionabile in °C/°F

Mostra la temperatura e l'umidità interne

Mostra la temperatura e l'umidità esterne

Intervallo di temperatura interna: 0°C~+50°C, intervallo di umidità interna: 20%~90%

Record di temperatura massima/minima interna ed esterna

È possibile collegare fino a 3 sensori esterni (canale 1-3 selezionabile sull'unità principale)

Indicatore di umidità sul display (simbolo grafico del secchiello)

Indicazione dell'atmosfera attuale della stanza

Può essere posizionato su un tavolo utilizzando il supporto integrato o fissato a una parete utilizzando i fori di montaggio

Batteria: 2xAAA. Le batterie non sono incluse.

2. Sensore remoto

Display per temperatura e umidità esterne

Vano batteria: 2xAA. Le batterie non sono incluse.

Selettore CH: selezionare un canale (1-3)

Attacco a parete: questo foro consente di montare il sensore remoto su una parete.
 Pulsante °C/°F: questo pulsante seleziona tra gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Accensione e ripristino

- 1) Inserire le batterie nell'unità principale e successivamente nel sensore esterno. Dopo 3 secondi il display si accende.
- 2) Dopo 3 minuti, l'unità principale mostrerà sia la temperatura e l'umidità interne ed esterne.
- 3) Dopo questi 3 minuti la ricerca RF sull'unità principale si arresterà (quindi se si desidera collegare ulteriori sensori, è necessario riavviare la ricerca RF)
- 4) L'unità di temperatura predefinita è impostata su Celsius e l'ora predefinita è impostata sul formato 24H

Tasti e display

TASTI FUNZIONAMENTO		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
Modalità standard	Cliccare	Record Max/Min	Cambio °C/°F	Cambio canale
	Tenere premuto	Cancellazione record Max/Min	Avvio modalità impostazione dell'ora	Ri-ricezione RF
Modalità di impostazione dell'ora	Cliccare	Riduzione	Confermare e passare alla impostazione successiva	Aumento
	Tenere premuto	Diminuzione in 8 passi/secondi	-----	Aumento in 8 passaggi/secondi

Funzioni dei tasti

1. TASTO °C/°F/SET

1) Modalità standard

- a) Cliccare - °C/°F
- b) Tenere premuto - Modalità impostazione dell'ora

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Tenere premuto **"°C/°F/SET"** e avviare la modalità di impostazione dell'ora. L'ora o il minuto lampeggeranno ogni secondo. Cliccare su **"CH/▲"** o **"MEM/▼"** per aumentare/diminuire il numero e quindi cliccare su **"°C/°F/SET"** per confermare e passare all'impostazione successiva
- d) Sequenza di impostazione: Ora → Minuto → 12/24 → ACCENSIONE/SPEGNIMENTO → Esci
- e) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: "ACCENSIONE" selezionato: I record giornalieri max/min vengono cancellati alle 00:00; "SPEGNIMENTO" selezionato: I record Max/Min vengono conservati finché non sono eliminati manualmente.
- f) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.

2. TASTO CH/▲

1) Modalità standard

- a) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
- b) Tenere premuto - Più di 3 secondi, inizia la ricerca RF e cancella tutti i dati RF. La ricerca verrà annullata se non viene trovata alcuna associazione entro 3 minuti

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Cliccare 1 volta per 1 asso di incremento
- d) Tenere premuto per aumentare rapidamente

3) Modalità di ricezione RF

- e) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
- f) Tenere premuto più di 3 secondi, uscire dalla modalità di ricezione RF

3. TASTO MEM/▼


1) Modalità standard

- a) 1° clic - 5s di visualizzazione record Max temperatura e umidità interne/esterne, 2° clic - 5s di visualizzazione per record Min, 3° clic - torna alla modalità standard
- b) Tenere premuto per 3 secondi per cancellare manualmente i record Max/Min

2) Modalità di impostazione dell'ora

- c) Cliccare 1 volta per 1 passo di decremento
- d) Tenere premuto per aumentare rapidamente
- e) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.

Funzione ed effetti

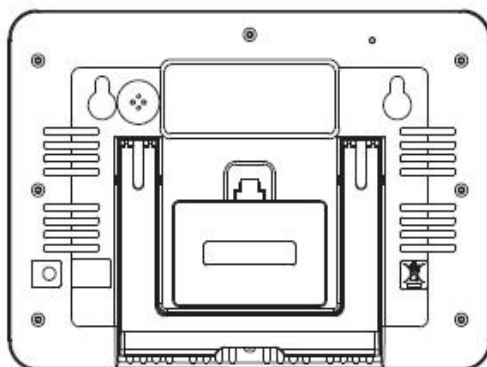


1) Umidità esterna VS interna

<u>Variazione di umidità assoluta</u>	<u>Schermo</u>
Percentuale	-
Meno del +/-4%	NESSUN CAMBIAMENTO
Più del +5%	PIÙ UMIDO
Meno del -5%	PIÙ SECCO

2) Indice di comfort

Umidità	SECCO	COMFORT	UMIDO
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

3) Indicatore di finestra aperta/chiusa

Aprire finestra	Chiudere finestra
	

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WS-520 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: WS-520. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: WS-520 e accedere alla pagina.

Intervallo di frequenza operativa: 433.92MHz ± 500KHz

Potenza di uscita RF massima: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

