

DEN

89.5mm

125mm



Please read carefully.



CRQ-225

Denver.eu

April 2025



ENG1



Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet, for første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns og kæledyrers rækkevidde, for at undgå at tygge og slugde dele.
2. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og risikerer at medføre høretab.
3. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis vand eller et fremmedlegeme kommer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
4. Advarsel: Dette produkt har et indbygget litiumpolymerbatteri.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
7. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
8. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da Dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Bemærk: Højttalerens udseende er kun til reference, se venligst det faktiske produkt.

DEN1

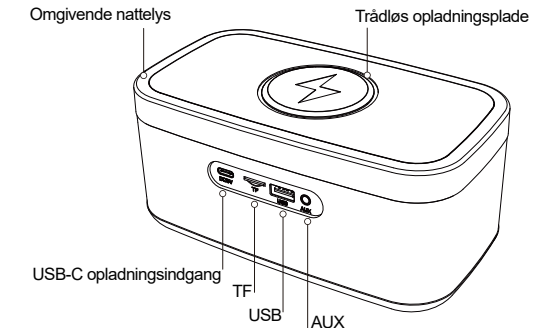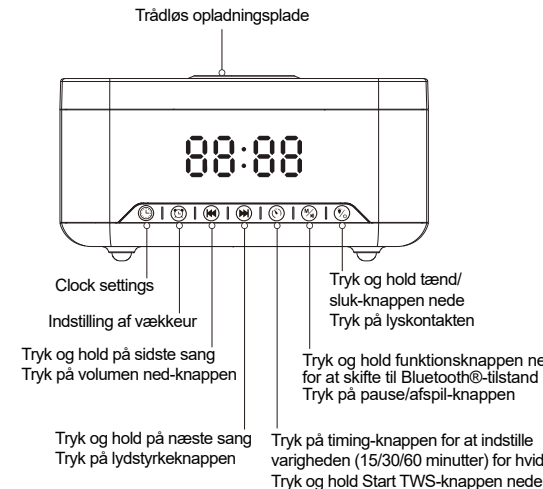

DEN2

Indstilling af tid og alarm:

1. Tryk på og hold knappen nede for at tænde for højttaleren.
2. For at indstille uret skal du trykke på for at gå ind i timeindstillingstilstand.
3. Tryk på for at justere timen.
4. Tryk på knappen igen for at bekræfte timeindstillingen.
5. Gentag trin 2-4 for at indstille minutterne.
6. Tryk på knappen for at gå til alarmindstilling.
7. Tryk på knappen for at øge, eller knappen for at mindske alarmtiden og minut.
8. Tryk på for at bekræfte alarmtiden.
9. Tryk på knapperne for at vælge den ønskede alarmlyd blandt de 7 tilgængelige muligheder.
10. Tryk på knappen igen for at bekræfte alarmindstillingerne vises på skærmen.

Justering af alarmlydstyrke:

Alarmlydstyrken er den samme som højttalerlydstyrken. Juster alarmen lydstyrke ved hjælp af lydstyrkeknapperne og på højttaleren.

Indstilling af hvid støj:

Tryk på og hold knappen nede for at skifte til hvid støj-tilstand (et "NS"-ikon vises på skærmen). Brug knapperne til at vælge din foretrukne lyd fra hvid støj tilgængelige 7 muligheder.

FM-radioindstilling:

- Tryk på og hold knappen nede for at skifte til FM-radiotilstand.
- Slut det medfølgende USB Type-C-opladerkabel til højttalerens opladningssport. port. Kablet fungerer som en antenne. Du behøver ikke at tilslutte USB-enden af kablet til nogen enhed.
- Tryk på knappen for automatisk at søge efter og gemme radiostationer.

TWS-stereofunktion (kun Bluetooth-tilstand)

- Hvis du har to CRQ-225-højttalere, skal du tænde for begge højttalere.
- Tryk og hold på vilkårlig højttaler.
- Højttalerne parres automatisk med hinanden og fungerer som venstre og højre højre kanal til stereolyd

DEN3

Bluetooth-tilstand:

- Højttaleren går automatisk i Bluetooth-tilstand, når den tændes. A Det blinkende Bluetooth-ikon vises på skærmen.
- På din telefon eller Bluetooth-enhed skal du navigere til menuen Bluetooth-indstillinger og slå Bluetooth til
- Vælg "CRQ-225" på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder.
- En stemmemeddelelse bekræfter vellykket paring. Ikonet for Bluetooth-forbindelse vises på skærmen.

Væsentlige parametre:

Bluetooth-version: JL 5.3
Funktioner: Bluetooth-forbindelse, hvid støj, uralarm, T-kort, USB, AUX-IN, FM, LED-omgivelseslys
Trådløs opladning: 15W
Bluetooth-frekvens: 80HZ-20KHZ
Horn: 4 Ω 5w * 2
Batteri: 1200mAh
Opladningstid: 3-4 timer
Arbejdstid: 2-3 timer (maksimal lyd med let afspilning)
3-4 timer (70% volumen)
Materiale: ABS-stof+PC+silikone
Indgangsspænding: 9V 2A;5V-3A

SHENZHEN PUSHIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Address:
4th Floor 1 Factory Building Haosan Industrial Park Heyi Community Shajing Street Baoan Area Shenzhen, Guangdong China

Modelidentifikator : PSD19-C
Indgangsspænding : 100V-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm : 50Hz/60Hz
Udgangsspænding : 5V/9V/12V
Udgangsstrøm : 5V3A/9V2.22A/12V1.67A
Udgangseffekt : 20W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand : 85.54%
Strømforbrug i ubelastet tilstand : 0.3W

DEN4

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk

DEN5

og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CRQ-225 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelse-serklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CRQ-225. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Bluetooth frequency: 80HZ-20KHZ
FM frequency: 87.5MHz-108MHz
Maksimal udgangseffekt: 10W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

DEN6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 96 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 15C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN SA
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Cześćcowska 140
62-900 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

