



BC-250
07/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Verzamelpunten op www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez
la réparation ou le don de votre appareil !

Safety Instructions

WAARSCHUWING:

Deze babyfoon voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische velden en is, indien behandeld zoals beschreven in de gebruikershandleiding, veilig in gebruik. Lees daarom altijd de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.



- Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens het monteren.
- Dit product is geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen.
- Deze babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk toezicht door een volwassene.
- Plaats de babyunit of de kabels niet in de wieg of binnen het bereik van de baby (minstens 1 meter afstand).
- Houd de snoeren buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de babyfoon niet in de buurt van water of een warmtebron.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters.
- Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.

De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.

- Raak de elektrische onderdelen in het product niet aan, dit kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.


Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.

1. Overview of your Baby monitor

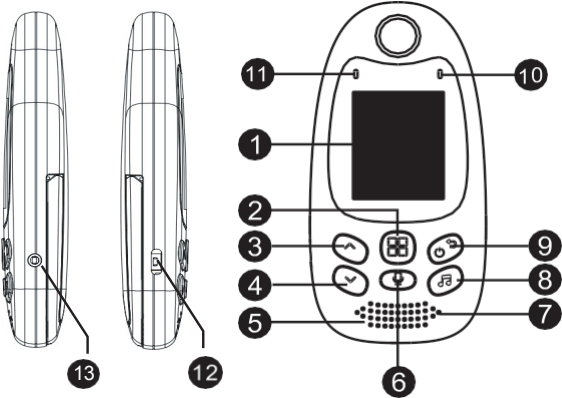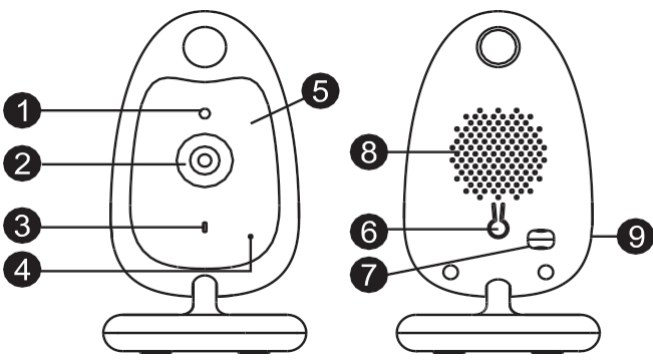Parent unit	Overview of your Baby unit
 1. Lcd-scherm 2. Menutoets 3. Volume + toets /Omhoog toets 4. Volume -toets /Down toets 5. Luidspreker 6. PTT-toets 7. Microfoon 8. Muziekafspeeltoets 9. Aan/uit-toets /Return-toets 10. Stroomindicatieled 11. Signaalindicatieled 12. Aansluiting voedingsadapter 13. aansluiting hoofdtelefoonaansluiting	 1. Lichtsensor 2. Cameralens 3. Voedings-LED 4. Microfoon 5. Infrarood LEDS 6. Sleutel koppelen 7. Temperatuursensor 8. Luidspreker 9. Connector voedingsadapter

2. Getting started

2.1 Voeding babyunit

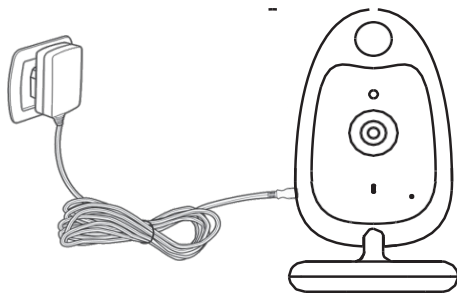


1. Steek de kleine poort van de voedingsadapter in de babyunit en het andere uiteinde in een stopcontact.

Opmerking: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

2. Een blauwe indicator licht op wanneer de babyunit in werking is. (behalve in de nachtzichtmodus)

2.2 Babyfoon voeding

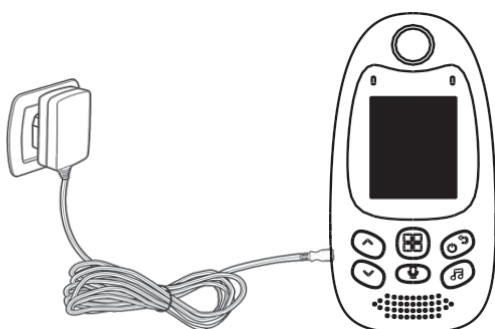

Het wordt aanbevolen om de babyfoon volledig op te laden voor gebruik. Hierdoor kan het apparaat op batterijen werken in het geval van een stroomstoring.

1. Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op de babyfoon en het andere uiteinde op het stopcontact.

Opmerking: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

2. De stroomindicatieled gaat branden, wat betekent dat de batterij begint op te laden.
3. Houd de aan/uit-toets minstens 3 seconden ingedrukt om de babyfoon in te schakelen.

3. Using the Baby Monitor

3.1 Instellen


Plaats de babyunit op een handige locatie (bijvoorbeeld op een tafel) en richt de cameralens op het gebied dat u wilt bewaken.

tevreden zijn met het beeld in de babyfoon.

Note:

Plaats de babyunit niet binnen het bereik van baby's! Als er storing optreedt in het beeld of geluid, probeer de units dan op een andere plek te zetten en zorg ervoor dat ze niet te dicht bij elkaar staan.

andere elektrische apparatuur.

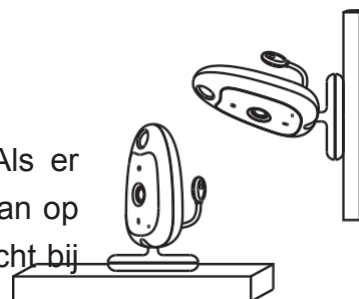

3.2 Camera koppelen

Na een succesvolle handmatige koppeling hoeft u ze niet te registreren.

Lees paragraaf 4.2 'Cameraregistratie' voor meer details.

3.3 Nachtzicht

De babyunit heeft 6 infrarood-LED's met hoge intensiteit voor heldere beelden in het donker.

3.4 Muziekspeler

Klik op de Muziekspeler toets om de muziekspeler aan te zetten en een slaapliedje af te spelen op de babyunit; druk nogmaals op de Muziekspeler toets om het uit te zetten.


3.5 Spraakfunctie

Houd de PTT-toets op de babyfoon ingedrukt om tegen uw baby te spreken via de luidspreker van de babyunit.

4. Menu Options

4.1 Hoofdmenu


Druk op de 'OK/Menu'-toets op de monitorinterface om het hoofdmenu te openen. Het bevat 6 items:



1. Koppelen
2. Wekker
3. VOX
4. Taal
5. Versie
6. Instellingen


Druk op de omhoog of omlaag toets om de cursor te verplaatsen en een item te selecteren, druk op de menutoets om het geselecteerde submenu te openen en druk op de terugtoets om terug te keren naar het monitoringscherm.

4.2 Cameraregistratie (koppelen)

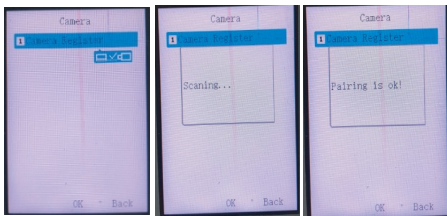

Selecteer het koppelpictogram en druk op de menuknop om te koppelen

4.3 Alarm



Druk op de omlaag/omhoog toets om de cursor te verplaatsen en druk op de menutoets om een item te kiezen. Druk in de bewerkingsmodus op de PTT toets om de cursor te verplaatsen en druk op de omlaag/omhoog toets om de waarde te veranderen.

4.4 Taal

In het menu Taalinstelling kun je een taal kiezen uit de volgende opties:

Engels/Frans/Deens/Duits/Portugees/

Italiaans/Nederlands/Spaans/Noors/Pool/Fins/Zweeds/Kroatisch

4.5 VOX-gevoeligheid

Wijzig de VOX-gevoeligheid in: Laag/Middelmatig/Hoog.


4.6 Systeemmodus

Deze bevat systeeminformatie zoals softwareversie, hardwareversie, bouwdatum

4.7 Instellingen

4.7.1 Tijd en datum

Dit menu bevat 2 items

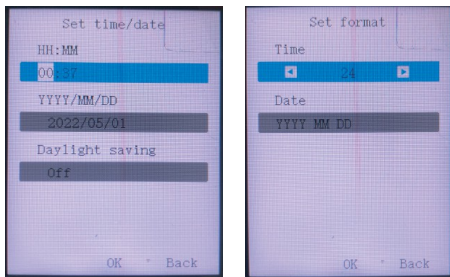

Druk op de omlaag toets om een item te kiezen, op de PTT toets om de cursor te verplaatsen en op de omhoog toets om de waarde te wijzigen.

4.7.2 Temperatuureenheid

De eenheid wijzigen in Celsius of Fahrenheit

4.7.3 Anti-flikkering

Je kunt de frequentie van 50/60 Hz aanpassen aan je verlichting om flikkeren te voorkomen.

4.7.4 LCD-achtergrondverlichting

Je kunt de helderheid van het LCD-scherm dat je bekijkt en de actieve tijd van de LCD-achtergrondverlichting aanpassen in het menu.

6. TECHNICAL FEATURES

- Frequentie: 2,4 GHz Digitaal
- Modulatiewijze: CCK OFDM
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot +45°C
- Bedrijfsvochtigheid: <85%
- Bereik: 250m in open veld

Monitor

- LCD: 2.0" LCD
- Resolutie: 640*480 pixels
- Batterij: Li-polymeer 600 mAh

Camera

- Sensor: CMOS
- Minimale verlichting: OLux (IR aan)
- Nachtzicht Afstand: 15ft (5m)
- Verlichtingssensor
- Temperatuursensor

Dit product ondersteunt geharmoniseerd snelladen niet

AC/DC ADAPTER

- MODEL:AS011Z-0501000VC
- INGANG: 100-240V
- InputAC-frequentie:50/60Hz
- Gemiddelde actieve efficiëntie:73,62%

Onbelast energieverbruik: ≤0.1W


Shenzhen Andsmips elektronische Technology Co, Ltd

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen worden aangeduid met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type BC-250 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekicoon in de bovenregel van de website. Noteer modelnummer: BC-250. Nu

ga naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere

downloads. Frequentiebereik: 2412MHz-2484MHz

Max. uitgangsvermogen: 14db

DENVER A/S
Omega 5A, Soefton
DK-8382 Hinnerup
Denemarken

Neem contact op met

Belangrijkste contactpunt: contact.hq@denver.eu

Scandinavië

Hoofdkantoor
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken

Telefoon: **+45 86 22 61 00**
(Druk op "1" voor ondersteuning)

E-mail
Voor technische vragen kunt u schrijven naar:
support.hq@denver.eu

Voor alle andere vragen kunt u schrijven naar:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Nederland

Telefoon: **0900-3437623**
E-mail: **support.nl@denver.eu**

Spanje/Portugal

DENVER SPANJE S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave
16
Tecnisch park 46980
PATERNA
Valencia (Spanje)

Spanje
Telefoon: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Telefoon: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefoon: **+49 851 379 369 40**

E-mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Reparatie en service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(voor TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Telefoon: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Oostenrijk

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wenen

Telefoon: **+43 1 904 3085**
E-mail: **denver@lurfservice.at**

Polen

LetMeRepair Polen sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Telefoon: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

Als je land niet in bovenstaande lijst
staat, schrijf dan een e-mail naar
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denemarken

denver.eu
facebook.com/denver.eu

