



RVC-135 Manual

June-2026



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Please scan the
QR to get the
complete manual





Pikaopas

Valmistelu

1. Aseta tukiasema kuvan mukaisesti ja kytke se virtalähteeseen.


2. Varmista, että pyyhkäisyalueella ei ole esteitä.

3. Huomaa, että kaikki kartoitettaviin tai siivottaviin tiloihin johtavat ovet on oltava auki.

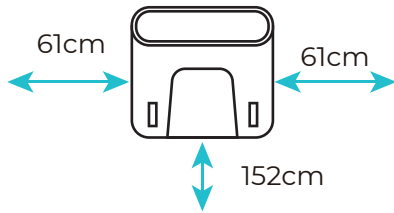


Ensimmäiset vaiheet


1. Poista robotista suojalaitteet.



2. Asenna sivuharja: Paina sivuharja tiukasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen ja kiinnittyy robottiin.



3. Aseta laite latausasemaan käynnistääksesi sen ja lataamaan sen. Tarkista, että koskettimet ovat kunnolla kiinni. Laite käynnistyy ja lataus alkaa. Kun lataus on valmis, virta- ja kotipainike palavat vihreänä.



4. Skannaa QR-koodi ja lataa Tuya Smart -sovellus Avaa sovellus ja kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi tai luo uusi tili.



GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

Yhdistä ja asenna


1. Ensimmäisen asennuksen yhteydessä paina molempia painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen ja Wi-Fi-symboli vilkkuu. -symboli vilkkuu.



4. Valitse tarvittaessa seuraavassa vaiheessa Wi-Fi-verkko ja kirjoita salasana. Palauta tarvittaessa sovellus.



2. Avaa Tuya Smart -sovellus ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää laite.




3. Kun laite on tunnistettu, se näkyy yläosassa. Napauta sen oikealla puolella olevaa Lisää-painiketta.



5. Napauta "Valmis" ja sitten laitteen nimeä jatkaaksesi asennusta. Noudata sovelluksen ohjeita.

6. Lataaminen: Aseta robotti paikalleen ja lataa se täyteen.

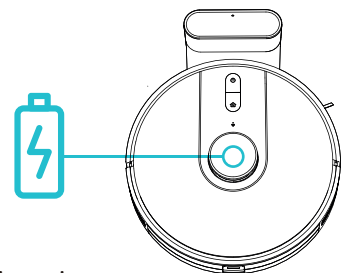

7. Kun lataus on valmis, virta- ja kotipainike palaa vihreänä.



TÄRKEÄÄ: Jos asennus ei onnistunut, tarkista, onko 5 GHz:n verkko aktivoitu reitittimessäsi. Jos näin on, sinun on erotettava verkot nimillä. Tässä tapauksessa riittää esimerkiksi "Router1" ja "Router2". Liitä sitten laite -reitittimeen, jossa olet aktivoinut vain 2,4 GHz:n verkon.

Turvallisuusohjeet

- Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
1. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältetään tuotteen pureskelu ja nieleminen.
 - 2.Varoitus: Tämä tuote sisältää litium-ION-akun
 3. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevyityneet henkilöt voivat purkaa tämän tuotteen. Käyttäjien ei suositella tekävän huolto- tai korjaustöitä
 - 4.Only lataa vain mukana toimitetulla laturilla. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi heikentää tuotteen toimivuutta.
 5. Älä käytä alkuperäisiä lisävarusteita yhdessä tuotteen kanssa. Älä koske johtojen pistorasioihin tai kehon osiin, kun tuote on puhdistustilassa.
 6. Älä istu tuotteen päälle
 7. Ennen tämän tuotteen käyttöä poista kaikki arvokkaat esineet, kuten lamput, lasiesineet, verhot ja muut esteet, jotka voivat sotkea harjat tai ilman imukanavan.
 8. Älä taivuta johtoja tai aseta painavia esineitä koneen päälle.
 - 9.Tämä tuote on kotitaloustuote. Tuotteen käyttö on tarkoitettu sisätiloihin ja kuiviin olosuhteisiin. Älä käytä sitä ulkona.
 10. Älä käytä tätä tuotetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa
 - 11.Onnettomuuksien välttämiseksi ilmoita muille kotitalouden jäsenille, kun tuotteita puhdistetaan.
 12. Tyhjennä pölylaatikko ennen käyttöä. Täysi pölylaatikko vaikuttaa puhdistustehokkuuteen ja heikentää imukykyä.
 13. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 astetta Celsiusta. Tätä lämpötilaa alhaisemmat ja korkeammat ympäristöt saattavat vaikuttaa toiminnallisuuteen.
 14. Käytä vain alkuperäistä, toimittajan toimittamaa ladattavaa akkua ja latausistuinta. Muut kuin ladattavat akut ovat ehdottomasti kiellettyjä, katso "tuoteparametrit" akun spesifikaatioita varten.
 15. Älä käytä tuotetta ympäristöissä, joissa on avoimia liekkejä tai hauraita tuotteita.
 - 16.Tuotteita ei saa käyttää erittäin kuumissa (yli 40 astetta) tai erittäin kylmissä (alle 0 astetta) lämpötiloissa. Takuu ei kata tästä johtuvia vahinkoja.
 17. Älä koske tuotteisiin, kun ne on kytketty päälle ja puhdistetaan. Pidä hiukset, vaatteet, fingerit ja muut ruumiinosat poissa tuotteiden aukosta
 18. Tuote ei pysty poistamaan kivi- tai paperijätettä, koska se voi tukkia tuotteen
 - 19.Tuote ei voi absorboida palavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, tuhkaa jne., jotka voivat aiheuttaa fire-ilmiöitä.
 20. Varmista, että tuote pidetään kaukana syttyvistä aineista, kuten tulostimen ja kopiokoneen väriaineesta ja muista palavista nesteistä.
 21. Älä aseta esineitä imuaukkoon. Älä käytä tuotetta, jos imuaukko on tukossa. Puhdista imuaukon kohdalta pöly, pumpulihiukset jne. varmistaaksesi sujuvan ilmankierron aukossa
 - 22.Käytä virtajohtoa varovasti vaurioiden välttämiseksi. Älä vedä, vedä tai käytä virtajohtoa kahvana, kun siirrät latausistuinta.
 23. Älä sijoita virtajohtoa sisätiloihin aukkoihin tai muihin paikkoihin, joissa se voi aiheuttaa vahinkoa. Varmista, että virtajohdon ja latauspaikan ympärillä on vapaata tilaa.
 24. Älä käytä vaurioitunutta latausistuinta tai virtajohtoa
 - 25.Jos voimalaitossovitinta käytetään katkaisulaitteena, katkaisulaitteen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.


ADAPTERIN PARAMETRIT

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Valmistajan nimi: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Kaupparekisterinumero: 4403788337003 Osoite: 1.-6. kerros, Rakennus 13, Tangtou Nangangin kolmas teollisuusalue, Tangtou-yhteisö, Shiyanin kaupunki, Bao'anin piiri, Shenzhen, Kiina
Mallitunniste	TPQ-236A190060VW01
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50-60Hz
Antojännite	19V
Antovirta	0.6A
Antoteho	11.4w
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	82.69 % 100-240V, 50HZ/60HZ
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	0.1 Ampeeria/uS, 50Hz-10KHz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.1W 100-240V, 50HZ/60HZ

ILMOITUS

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RVC-135 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: RVC-135. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: RVC-135. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: RVC-135 ja siirry sivulle.

Käyttötaajuusalue: 2.400~2.4835GHz

Maks. lähtöteho: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu



EU:n tietolaki

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

