

GER

89.5mm

125mm



Please read carefully.



CRQ-225

Denver.eu

April 2025



ENG1



Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
zum ersten Mal ein und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf um das Kauen und Verschlucken von Teilen zu vermeiden.
2. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
3. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
4. Warnung: Dieses Produkt hat einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts reicht von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius.
6. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu Stromschlag. Reparaturen oder Wartungsarbeiten sollten nur von folgenden Personen durchgeführt werden qualifiziertes Personal.
7. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
8. Verwenden Sie kein nicht-originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da kann dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Hinweis: Das Aussehen des Lautsprechers dient nur als Referenz, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

GER1

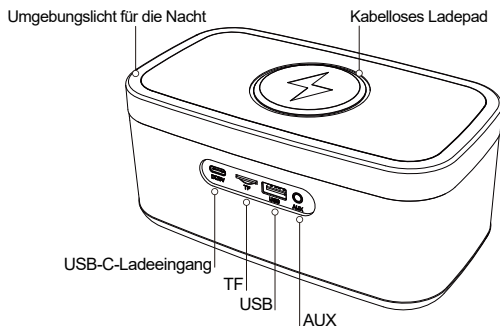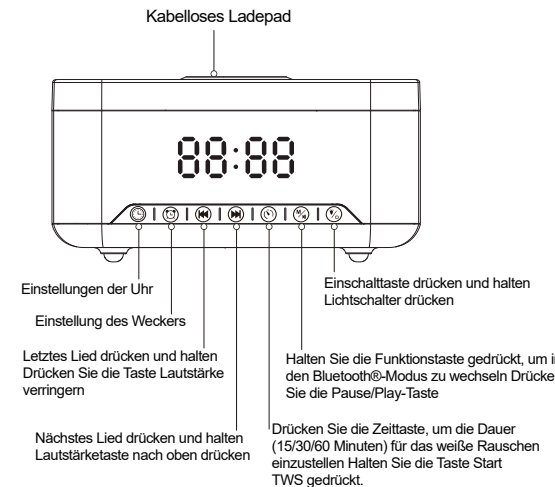

GER2

Zeit- und Alarめinstellung:

1. Drücken und halten Sie die Taste um den Lautsprecher einzuschalten
2. Um die Uhr einzustellen, drücken Sie die Taste um in den Stundeneinstellungsmodus zu gelangen.
3. Drücken Sie die Tasten .
4. Drücken Sie erneut die Taste um die Stundeneinstellung zu bestätigen
5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste um den Alarめinstellungsmodus aufzurufen.
7. Drücken Sie die Taste um die Alarmzeit zu erhöhen, oder die Taste um sie zu verringern und Minute.
8. Drücken Sie die Taste um die Alarmzeit zu bestätigen.
9. Drücken Sie die Tasten um den gewünschten Alarmton aus den 7 verfügbaren Optionen auszuwählen.
10. Drücken Sie erneut die Taste um die Alarめinstellungen zu bestätigen erscheinen auf dem Bildschirm.

Einstellen der Alarmlautstärke:

Die Lautstärke des Weckers ist dieselbe wie die des Lautsprechers. Einstellen des Alarms
Lautstärke mit den Lautstärketasten und dem Lautsprecher.

Weißes Rauschen Einstellung:

Drücken und halten Sie die Taste um in den Modus für weißes Rauschen zu wechseln (ein "NS"-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt).
Verwenden Sie die Schaltflächen um Ihr bevorzugtes weißes Rauschen aus der Liste auszuwählen 7 Optionen verfügbar.

FM Radio Einstellung:

- Drücken und halten Sie die Taste um in den FM-Radiomodus zu wechseln. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel vom Typ C an den
- Ladeanschluss des Lautsprechers an. Das Kabel dient als Antenne. Sie müssen das USB-Ende des Kabels nicht an ein Gerät anschließen.
- Drücken Sie die Taste um automatisch nach Radiosendern zu suchen und diese zu speichern.

TWS-Stereo-Funktion (nur im Bluetooth-Modus)

- Wenn Sie zwei CRQ-225-Lautsprecher haben, schalten Sie beide Lautsprecher ein.
- Drücken und halten Sie die beliebige Lautsprecher.
- Die Lautsprecher werden automatisch miteinander gekoppelt und funktionieren als linke und rechte Kanäle für Stereoton

GER3

Bluetooth-Modus:

- Der Lautsprecher wechselt beim Einschalten automatisch in den Bluetooth-Modus. A Das blinkende Bluetooth-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Navigieren Sie auf Ihrem Handy oder Bluetooth-Gerät zum Menü Bluetooth-Einstellungen und schalten Sie Bluetooth ein
- Wählen Sie "CRQ-225" aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte.
- Eine Sprachansage bestätigt die erfolgreiche Kopplung. Das Symbol für die Bluetooth-Verbindung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wesentliche Parameter:

Bluetooth-Version: JL 5.3
Merkmale: Bluetooth-Verbindung, weißes Rauschen, Wecker, T-Karte, USB, AUX-IN, FM, LED-Umgebungslicht
Kabelloses Laden: 15W
Bluetooth-Frequenz: 80HZ-20KHZ
Hupe: 4 Ω 5w * 2
Akku: 1200mAh
Aufladezeit: 3-4 Stunden
Arbeitszeit: 2-3 Stunden (maximaler Ton bei leichter Wiedergabe)
3-4 Stunden (70% Volumen)
Material: ABS-Gewebe+PC+Silikon
Eingangsspannung: 9V 2A, 5V-3A

SHENZHEN PUSHIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Address:
4th Floor 1 Factory Building Haosan Industrial Park Heyi Community Shajing Street Baoan Area Shenzhen, Guangdong China

Modellidentifikator : PSD19-C

Eingangsspannung : 100V-240V

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs : 50Hz/60Hz

Ausgangsspannung : 5V/9V/12V

Ausgangsstrom : 5V3A/9V2.22A/12V1.67A

Ausgangsleistung : 20W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast : 85.54%

Leistungsaufnahme bei Nulllast : 0.3W

GER4

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen

GER5

elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp CRQ-225 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: CRQ-225. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräteichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Bluetooth frequency: 80HZ-20KHZ
FM frequency: 87.5MHz-108MHz
Max. Ausgangsleistung: 10W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

GER6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 15C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiet.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

