


Sound Bar User Manual

DENVER DSB-4030

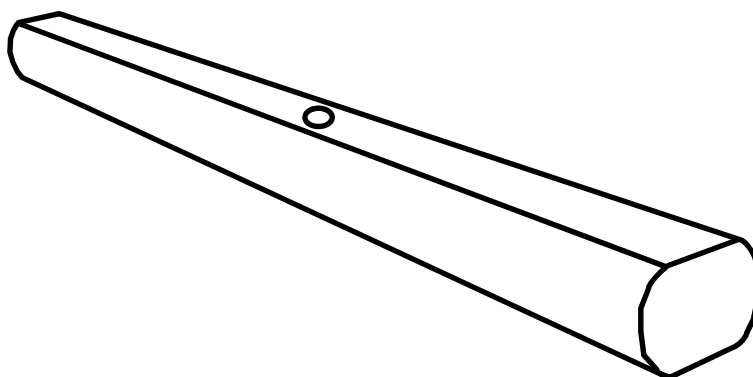

EN

DA

DE

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

PT

SE



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manuale utente Sound Bar

DENVER DSB-4030

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
8. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
9. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
10. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
11. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Avviso importante per il montaggio della soundbar a parete:



- 1) L'installazione a parete deve essere eseguita solo da personale qualificato. Un'installazione errata può provocare gravi lesioni personali e danni! (Se si intende installare questo prodotto da soli, è necessario verificare la presenza di impianti come cablaggi elettrici e tubi idraulici, che potrebbero essere nascosti all'interno o dietro al muro.)
- 2) È responsabilità dell'installatore verificare che la parete sia in grado di sostenere in modo sicuro il carico totale del prodotto e delle staffe.
- 3) Per l'installazione sono necessari accessori aggiuntivi e viti proposte D7.5 * L25mm (non inclusi).
- 4) Non stringere eccessivamente le viti.
- 5) Utilizzare uno strumento di ricerca elettronica per verificare il tipo di parete prima della foratura e del montaggio e montare
- 6) L'altezza proposta sul muro è di 1,0 ~ 1,5 metri
- 7) (<23 mm) di cavo HDMI consigliato per garantire maggiore spazio durante il montaggio.

Cosa c'è nella scatola?

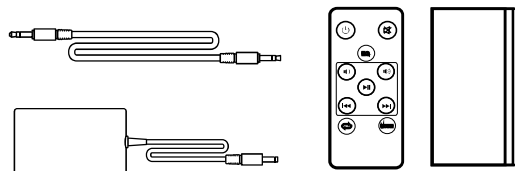


1. Sul televisore è presente un jack d'ingresso HDMI con l'etichetta "ARC"?

Se si desidera utilizzare il collegamento HDMI per trasmettere l'audio dalla propria TV, occorre assicurarsi che la propria TV supporti **HDMI ARC**. Nella maggior parte delle TV si tratta di una porta HDMI specifica, inoltre richiede l'attivazione accedendo al menu impostazioni della TV.

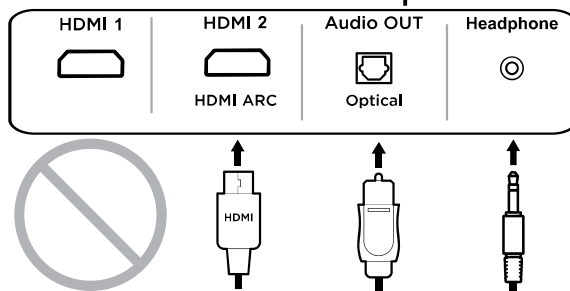


2. Collegamento della sound bar al proprio televisore o ad altre sorgenti:


Illustrazione dei connettori della Soundbar per i vari collegamenti:



EN	IT
HDMI-ARC	HDMI-ARC
OPTICAL	INGRESSO OTTICO
LINE IN	INGRESSO LINEA
DC IN	INGRESSO CC

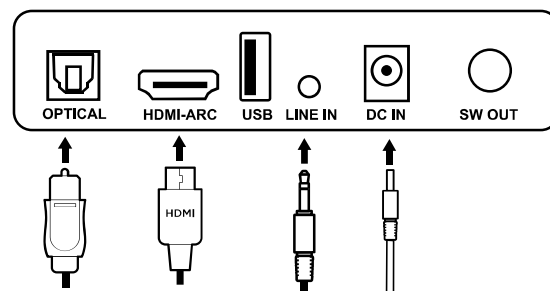

3. Collegare l'alimentatore alla sound bar e poi inserire l'alimentatore in una presa di corrente.




4. Tenere premuto il pulsante di alimentazione sulla parte superiore della soundbar della sound bar oppure premere il tasto **ROSSO** del telecomando per l'accensione. Selezionare la modalità (sorgente d'ingresso) secondo le seguenti istruzioni per sfruttare appieno la potenza sonora. Quando la sound bar viene messa in standby, si accende una spia rossa.

NOTA:


- Se attraverso la soundbar l'audio è assente, assicurarsi di aver impostato l'uscita audio corretta sulla propria TV (PCM) e di aver scelto HDMI come sorgente audio. Consultare il manuale d'uso della propria TV per capire come procedere.
- Il dispositivo rimarrà in standby per 10 minuti in assenza di segnale dagli ingressi Line In, BT, USB e ARC. Il passaggio in standby si verificherà anche entro 10 minuti qualora il suono sia troppo basso e lo si possa sentire solo tappandosi le orecchie a una distanza di 15 cm dalla sound bar.
- Ripristino: la sospensione viene risolta scollegando e ricollegando l'alimentazione.
- Per il collegamento, utilizzare HDMI ARC qualora la TV ne sia dotata. In caso contrario, è possibile utilizzare l'uscita cuffie della TV per il collegamento all'ingresso AUX della soundbar.

Pannello di controllo sulla Soundbar:

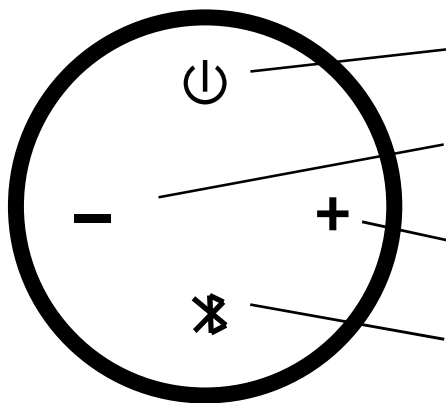

- | | |
|-----------------|--|
| Tenere premuto: | Accensione/ Standby |
| Premere: | Scorrimento tra le modalità: INGRESSO LINEA-> Bluetooth ->USB-drev ->ARC |
| Tenere premuto: | Riduzione del volume |
| Premere: | File audio precedente |
| Tenere premuto: | Aumento del volume |
| Premere: | File audio successivo |
| Premere: | modalità rapida per Bluetooth |

Tasten der Fernbedienung:

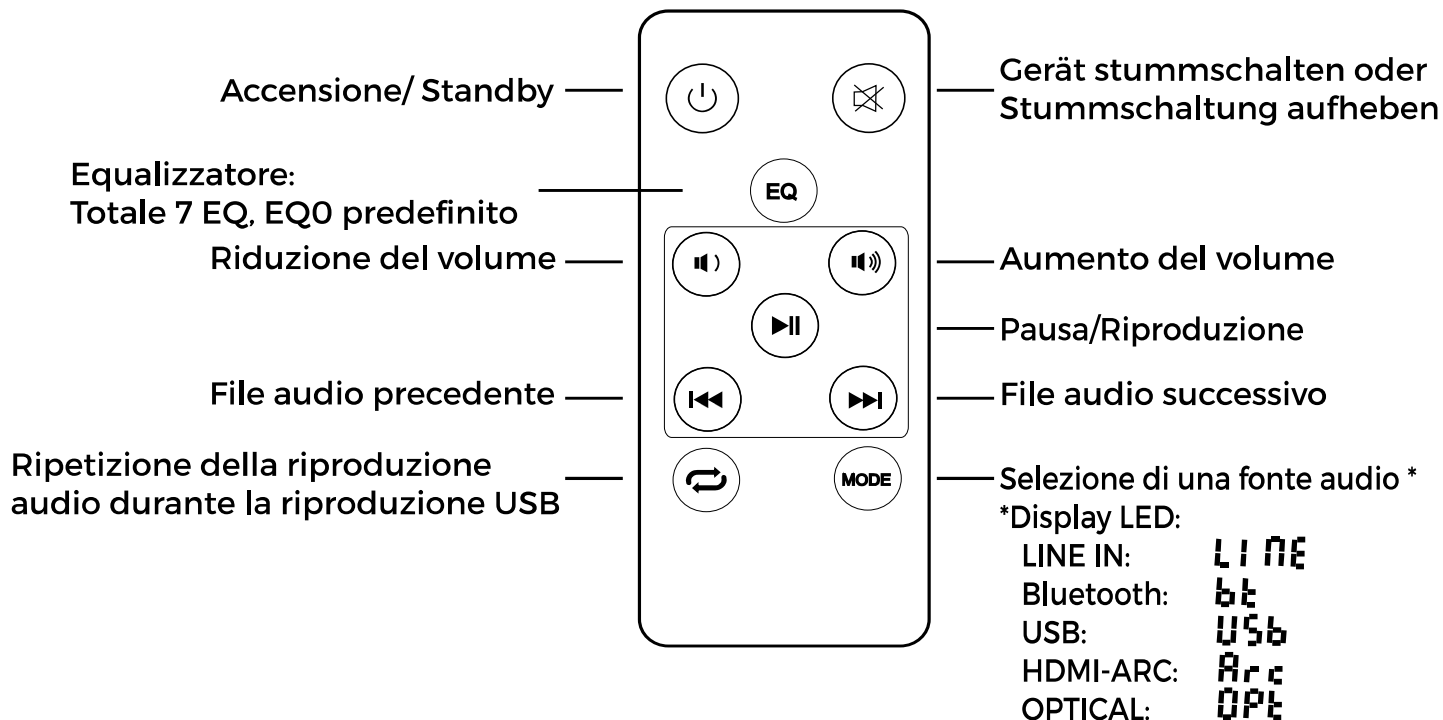

Specifiche tecniche:

Consumo:	40W RMS (Verstärker Ausgang: Max. 2x200W)
Versione Bluetooth:	5.1
Nome Bluetooth:	DSB-4030
Misure della Soundbar:	80cm x 9cm x 6.5cm (L/H/P)

Informazioni sugli alimentatori:

nome del produttore:	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
numero di registrazione commerciale:	91440300577672653M
indirizzo:	201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
marchio del produttore:	FIT-POWER
Identificatore del modello:	TP04-180200E
Tensione di ingresso:	100-240V~
Ingresso frequenza CA:	50/60Hz
Tensione di uscita:	DC18V
Corrente di uscita:	2.0A
Potenza di uscita	36W
Potenza massima in uscita:	54W
Efficienza attiva media:	87%
Efficienza a basso carico (10%):	82%
Consumo energetico a vuoto:	0,1W o inferiore

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e segnalate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DSB-4030 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DSB-4030. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2402-2480Mhz

Potenza massima in uscita: 400W(potenza di picco, 45W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

<https://denver.eu>

<https://facebook.com/Denver.eu>

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

