

WS-520



WS-520

denver.eu

06/25

DENVER WS-520 - Værstasjon 433MHz med berøringsskjerms

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy.Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen.Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode.Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet.Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
4. Produktets driftstemperaturHovedenhet:0 °C ~ +50 °C / Sensor:-40 °C ~ +70 °C og lagringstemperatur fra -10 °C ~ +60 °C.Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes.Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt.Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett.Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt.Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Hovedfunksjoner og spesifikasjoner

1. Hovedenhet

LCD-skjerm med 3 berøringsknapper: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Viser klokka, du kan velge mellom 12 timers visning eller 24 timer, og °C eller °F

Viser temperatur og luftfuktighet innendørs

Viser temperatur og luftfuktighet utendørs

Innendørs temperaturområde: 0°C~+50°C, innendørs fuktighetsområde: 20 %~90 %

Målte maks/min temperaturer, innendørs og utendørs

Du kan koble opp til 3 utendørs sensorer (du kan velge kanal 1-3 på hovedenheten)

Fuktighetsindikator på skjermen (avbildet spann)

Visning av nåværende atmosfære i rommet

Plasseres på et bord ved hjelp av et integrert stativ, eller henges opp på veggen. Opphengshull bak

Batteri: 2xAAA. Batteriene følger ikke med.

2. Fjernsensor

Visning av temperatur og fuktighet utendørs

Batterikammer: 2xAA. Batteriene følger ikke med.

CH bryter - Velg kanal (1-3)

Veggfeste til oppheng - Fjernsensoren kan monteres på en vegg ved hjelp av dette hullet.

°C/°F knapp - Med denne knappen veksler du mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Slå på og Reset

- 1) Begynn med å sette inn batterier i hovedenheten, og i utendørssensoren deretter. Skjermen vil slås på etter ca. 3 sekunder.
- 2) Etter 3 minutter vil hovedenheten vise både temperatur og fuktighet innendørs/utendørs.
- 3) Etter disse 3 minuttene, vil RF-søket på hovedenheten stoppe. (Hvis du ønsker å koble til ytterligere sensorer, må du starte RF-søket på nytt)
- 4) Standard måleenhet for temperaturvisning er Celsius, og i utgangspunktet vises klokka i 24 timers format.

Betjeningstaster og skjerm

TASTER BETJENING		MEM/▼	°C/°F/SET	CH/▲
Standard modus	Klikk	Maks/Min målinger	Veksle mellom °C og °F	Veksle mellom kanaler
	Hold	Slette Maks/Min målinger	Starte innstilling av klokka	Nytt RF-mottak
Modus for innstilling av klokka	Klikk	Øker	Bekrefter, og går til neste innstilling	Reduserer
	Hold	Reduserer med 8 trinn/sekund	-----	Øker med 8 trinn/sekund

Betjening av knappene

1. °C/°F/SET KNAPPEN

1) Standard modus

- a) Klikk - veksler mellom °C og °F
- b) Hold inne - Starter innstilling av klokka

2) Modus for innstilling av klokka

- c) Hold inne “°C/°F/SET” for å starte innstilling av klokka. Time og minutt vil blinke 1 gang i sekundet. Klikk på “CH/▲” eller “MEM/▼” for å øke/redusere tallet og klikk deretter på “°C/°F/SET” for å bekrefte, og for å gå videre til neste innstilling.
- d) Innstillingssekvens: Time → Minutt → 12/24 timer → PÅ/AV → Ut
- e) PÅ/AV: Velger du “PÅ”: De daglige Maks/Min målingene vil slettes kl. 00:00; Velger du “AV”: Maks/Min målingene vises inntil du sletter dem manuelt.
- f) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk.

2. CH/▲ KNAPP

1) Standard moduser

- a) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 → CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund)
- b) Holder du inne i mer enn 3 sekunder, vil et RF-søk starte og alle RF-data vil slettes. Søket vil avbrytes dersom det ikke skjer noen paring innen 3 minutter

2) Modus for innstilling av klokka

- c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn opp
- d) Hold inne for rask økning

3) RF-mottaksmodus

- e) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 → CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund)
- f) Holder du inne i mer enn 3 sek, kommer du ut av RF-mottaksmodus

3. MEM/▼ KNAPP


1) Standard modus

- a) 1. Klikk - 5 sekunders visning av maks målt innendørs- og utendørstemperatur, 2. Klikk - 5 sekunders visning av minimal måling, 3. Klikk - tilbake til standard modus
- b) Holder du knappen inne i 3 sekunder, slettes Maks/Min målingene manuelt

2) Modus for innstilling av klokka

- c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn ned
- d) Hold inne for rask økning
- e) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk.

Funksjon og utslag

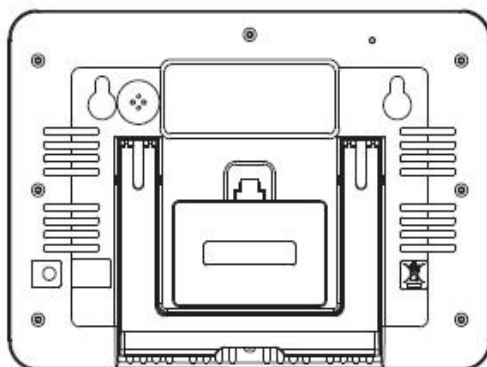


1) Utendørs kontra innendørsfuktighet

<u>Absolutt fuktighetsvariasjon</u>	<u>Skjerm</u>
Prosent	-
Mindre enn +/-4%	INGEN FORANDRING
Mer enn +5%	FUKTIGERE
Mindre enn -5%	TØRRERE

2) Komfort indeks

Fuktighet	TØRR	KOMFORT	FUKTIG
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

3) Indikator for åpent/lukket vindu

Åpne vindu	Lukk vindu
	

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen WS-520 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WS-520. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: WS-520 og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 433.92MHz ± 500KHz

Maksimal RF-utgangseffekt: 12~15dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

